


Producent:
coM.sat GmbH

Dystrybutor na Polskę:
Mobicom Sp. z o.o.



mobicom
Spółka z o.o.

Biuro Obsługi Klienta
ul. Asnyka 9C, 71-526 Szczecin
Tel. +48 91 333 000 7
Fax. +48 91 333 000 5

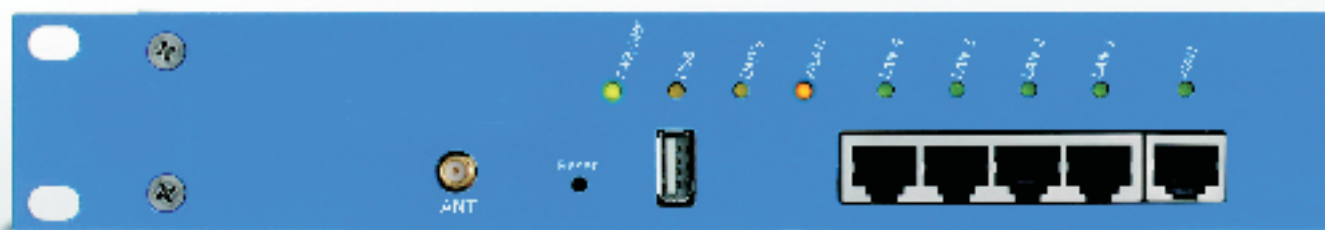

Comsat ISDN Basic/PRO 19"

ISDN UMTS Basic Wi-Fi Router 19"

- 2 kanałowa bramka głosowa dla częstotliwości GSM/DCS/UMTS
- Wirtualny PBX/PRO-Upgrade
- Wbudowany Router Wi-Fi dla ADSL lub UMTS
- 1 kanał internetowy i 2 kanały głosowe (jednocześnie)
- WEP/WPA/WPA2
- HSDPA/HSUPA
- WLL (wireless Local Loop) bezprzewodowa pętla abonęcka
- Fallback System dla internetu i linii PSTN
- Rozmiar 1U do szafy RACK 19"

Opis

Połączenie charakterystyki ISDN z przyszłościową technologią UMTS z zaimplementowanym routerem WIFI. Całość mieści się w kompaktowej obudowie do szafy 19" o rozmiarze 1U.

Urządzenie zawiera 2 kanały głosowe z możliwością prowadzenia jednocześnie dwóch rozmów głosowych oraz pakietowej transmisji danych GSM. Wbudowany modem HSDPA umożliwia połączenie do 7,2 MBit/s dla DL i 2 MBit/s dla UL. Router umożliwia podpięcie czterech urządzeń pod gniazda LAN oraz Modemu xDSL pod port WAN. Wszystko to urozmaiczone jest o technologię WIFI działającą w zakresie b/g.

Specyfikacja

UMTS Basic:

- Least-Cost-Routing (LCR)
- Transmisja głosowa i SMS
- Podłączenie do zew. lub wew. S0-Bus lub ISDN PBX
- Rodzaj połączenia (NT-, TE-, Router-Mode)
- Połączenie z PC przez USB
- SMS-Interface, Data/Fax przez USB
- Zdalna konfiguracja przez GSM
- Szybka i łatwa instalacja
- Prosta konfiguracja przez aplikacje Windows®
- Zdalny dostęp do DDI
- Przekierowanie połączeń do DDI przez dzwoniący numer
- Selektywne blokowanie rozmów wychodzących/przychodzących
- Wychodzące połączenia kontrolowane przez DDI (analogowe/cyfrowe)
- Monitoring pracy ISDN-/UMTS
- Przemienne użycie kanałów UMTS
- Voice announcement
- Funkcja statystyki połączeń
- Callback
- One-Numbering (FMC)
- Virtual PBX umożliwia użycie telefonów typu DECT: call hold, call retrieve, call forward
- SMS-Server (opcjonalnie)

Dowado WLAN Router:

- NAT Router z DHCP-Server
- Połączenie z internetem przez WAN lub UMTS
- Licznik połączeń
- WAN lub UMTS-Port jako połączenie priorytetowe
- Skrzynka SMS, zdalna kontrola
- Remote Wake on LAN
- Dostęp zdalny/zdalne uaktualnienia
- Homeautomation z TellStick
- Licznik transferu danych
- Dynamic DNS Service
- Przekierowanie portów
- UPnP
- VPN
- WEP/WPA/WPA2
- SPI Firewall
- Filtrowanie adresów MAC przez WLAN
- Interface TELNET dla zewnętrznych aplikacji
- Podgląd aktywnych połączeń



Opis techniczny

General:

- Wymiary: 40 x 486 x 190 mm
- Waga: approx. 2.400 g
- Power Supply: 230 V
- Max. pobór prądu: 2 A
- Temperatura pracy: 0°C – 40°C

UMTS Basic:

- UMTS: 850/1900/2100 MHz WCDMA
Power class 3 (+24dBm)
- 850/900 MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM Power class 4/EDGE E2
- 1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM Power class 1/EDGE E2
- Voice, SMS (wysyłanie/odbieranie)
- 3 V SIM-Cards
- Antena: 50 Ohm ze złączem FME

Dowado WLAN Router:

- 1 x USB 2.0
- 4 x RJ45 10/100 MBit/s LAN ports
- 1 x RJ45 10/100 MBit/s WAN port
- 802.11b/g WLAN Access Point
- Antena: 50 Ohm ze złączem SMA
- 63 mW dla 802.11b
- 25 mW dla 802.11g
- Pobieranie: HSDPA - 7,2MBit/s
- Wysyłanie: HSUPA - 2.0 MBit/s